

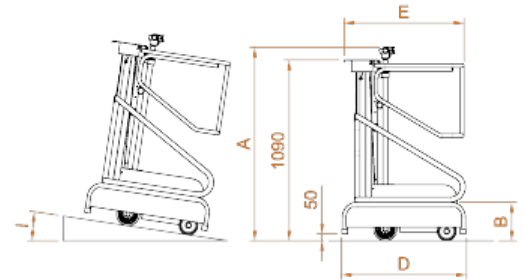




Hauteur max. de travail		4 m
Charge maximale		150 kg
No. de personne(s)		1
Usage		Interne
A	Hauteur repliée	1550 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	300 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1930 mm
D	Encombrement au sol	995 mm
E		960 mm
F		740 mm
G	Dimensions panier	680 mm
H		740 mm
Poids machine		184 kg
Dimensions roue motrice		Ø 190x60
Dimensions roues folles		Ø 150x45

PRESTATIONS

Alimentation		24 V
Batteries		2 AGM 12V 35 Ah*
Chargeur de batterie		110V-220V
I	Pente maximum	15%
Rayon de braquage		800 mm
Vitesse maximale (Montée)		0,1 m/s
Vitesse maximale (Descente)		0,16 m/s
Vitesse de translation panier		1,3 m/s
Cycles de travail (avec des batteries neuves)**		100 - 150



* Optional 40BGM

*** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Certification CE et TÜV et homologation pour une utilisation interne en l'absence de vent.

Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

